



禁止使用ROHS有害物质


标记	修改内容	制图	变更日期
①			

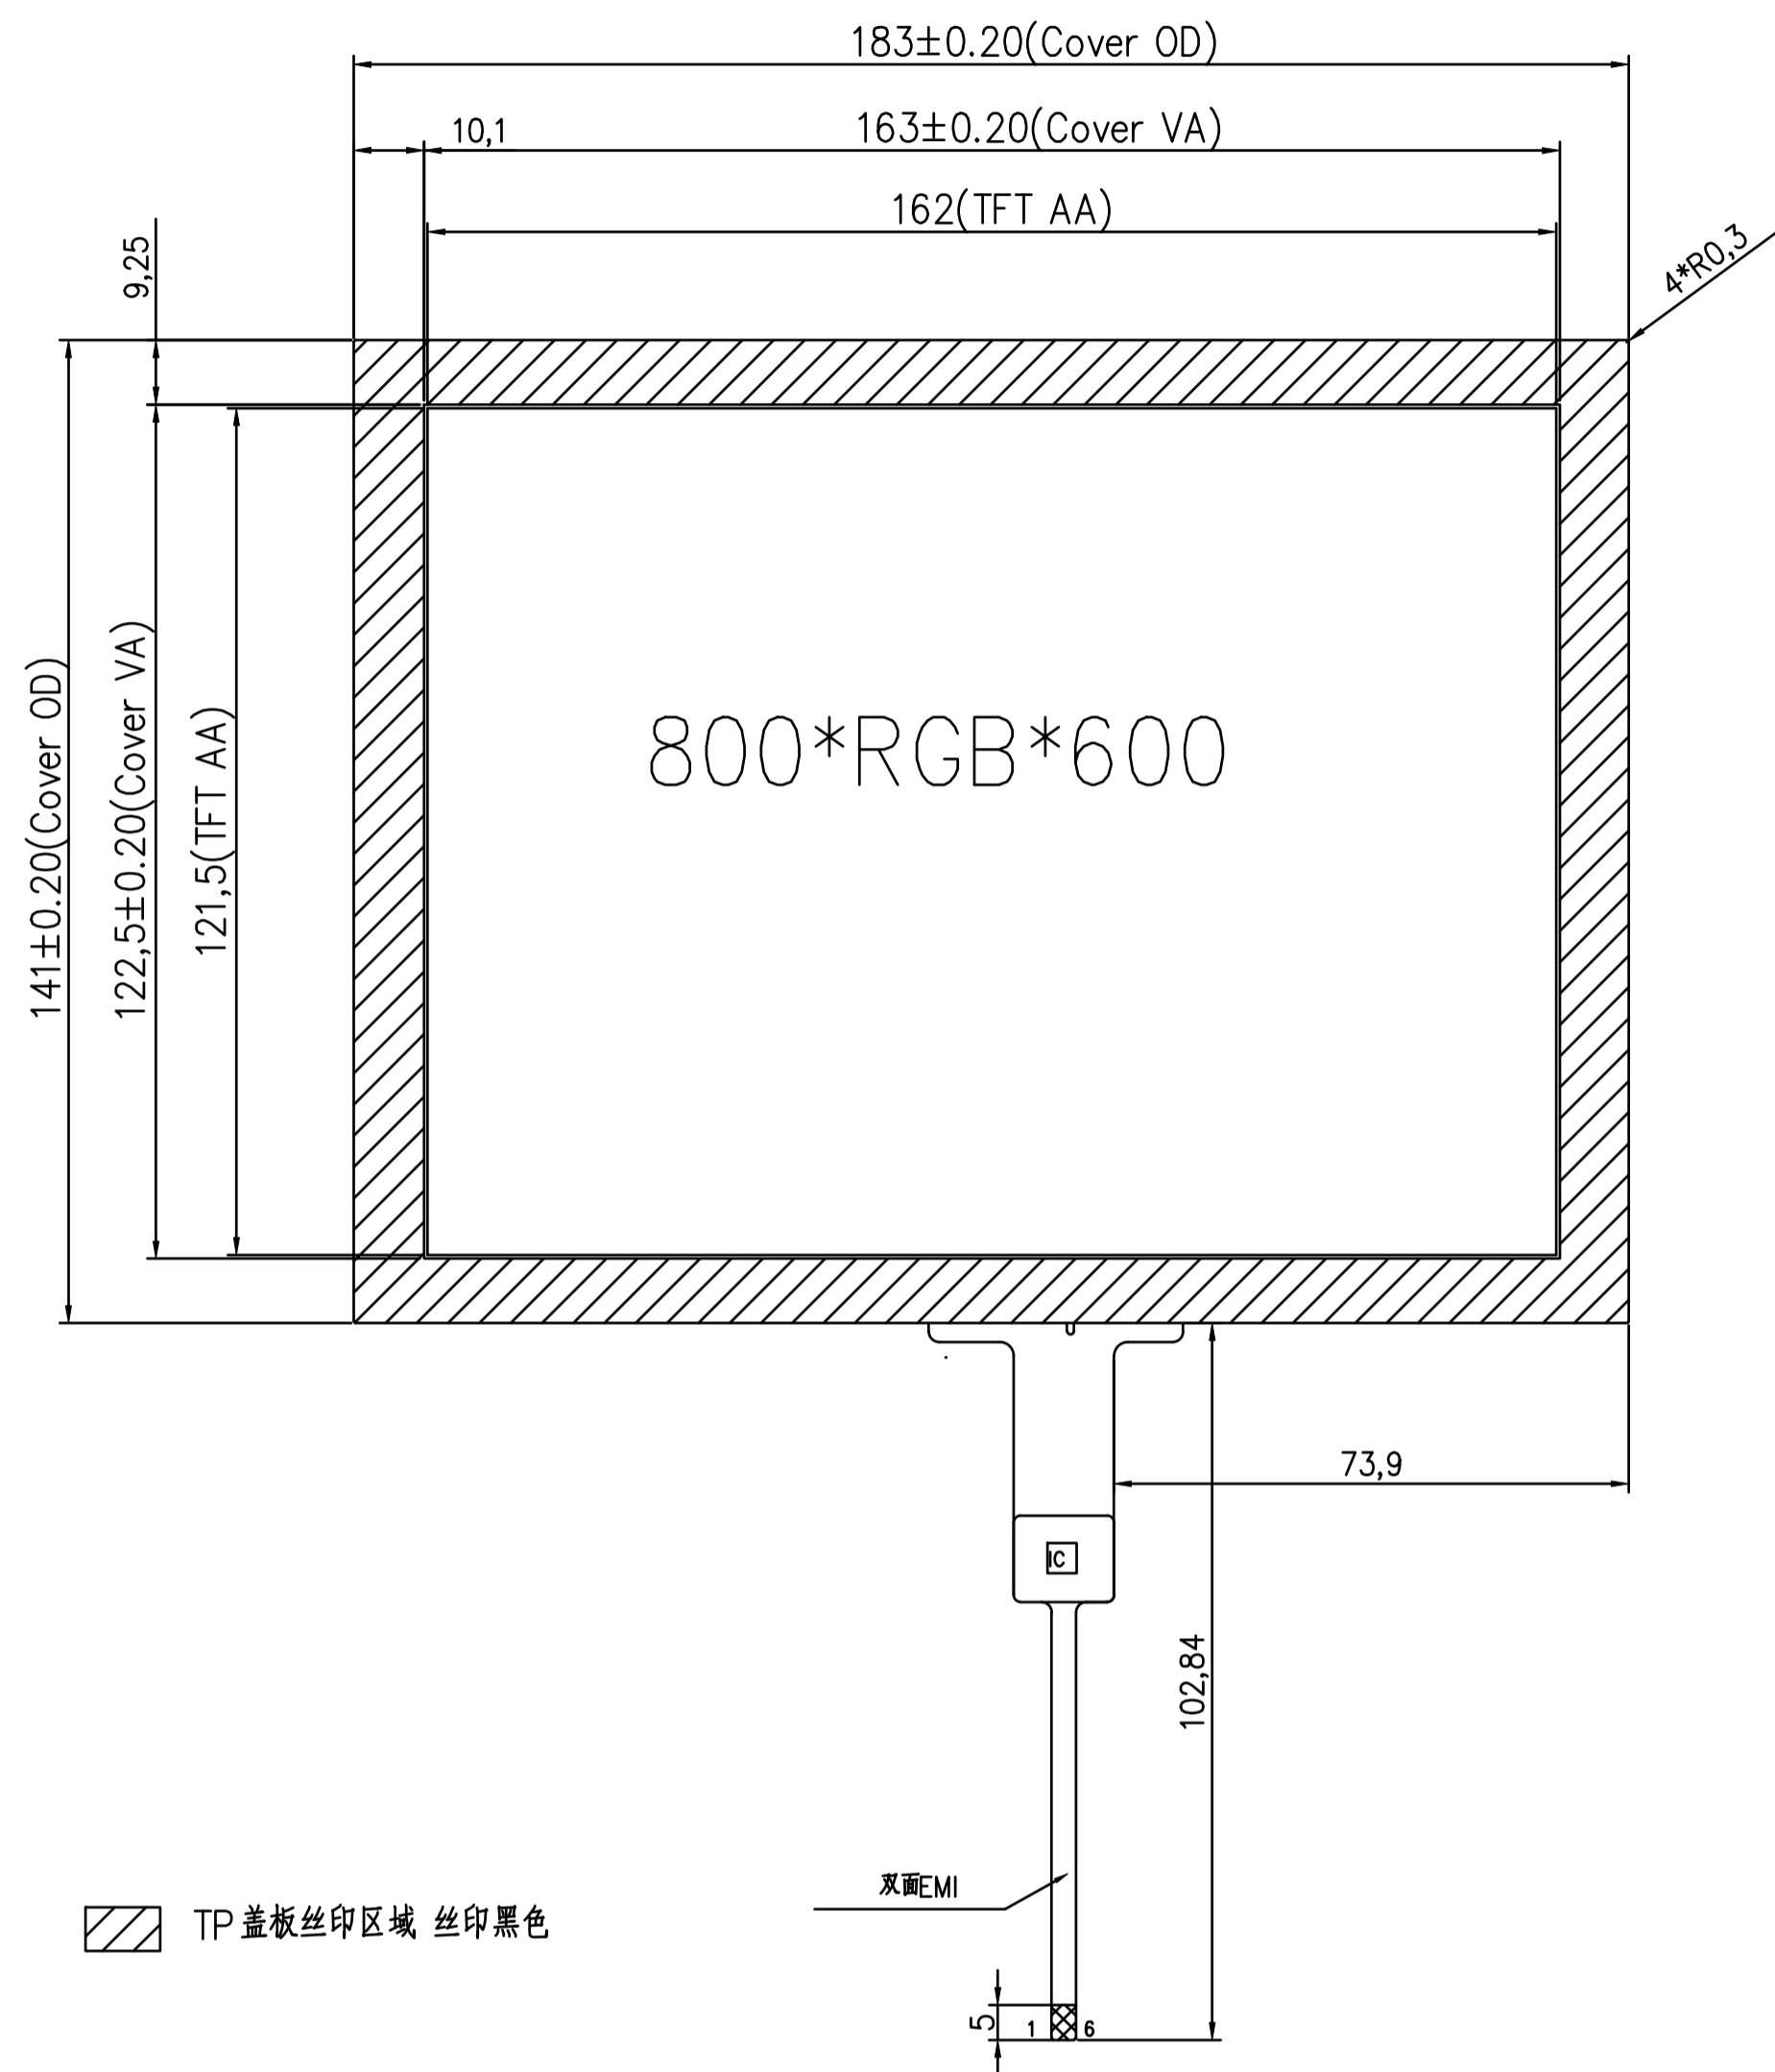

Front view

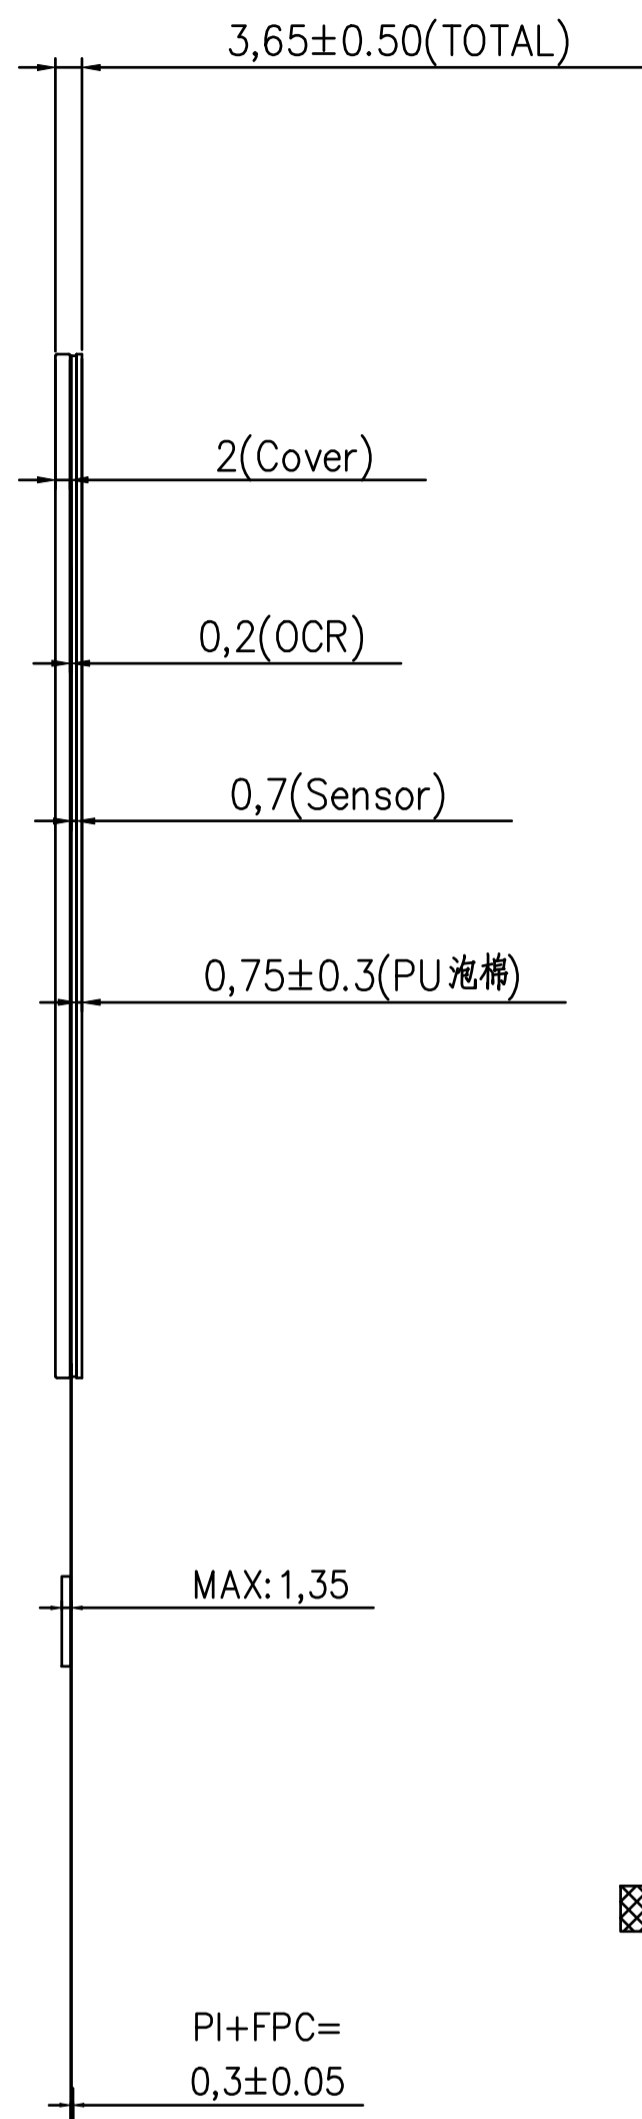


Side view

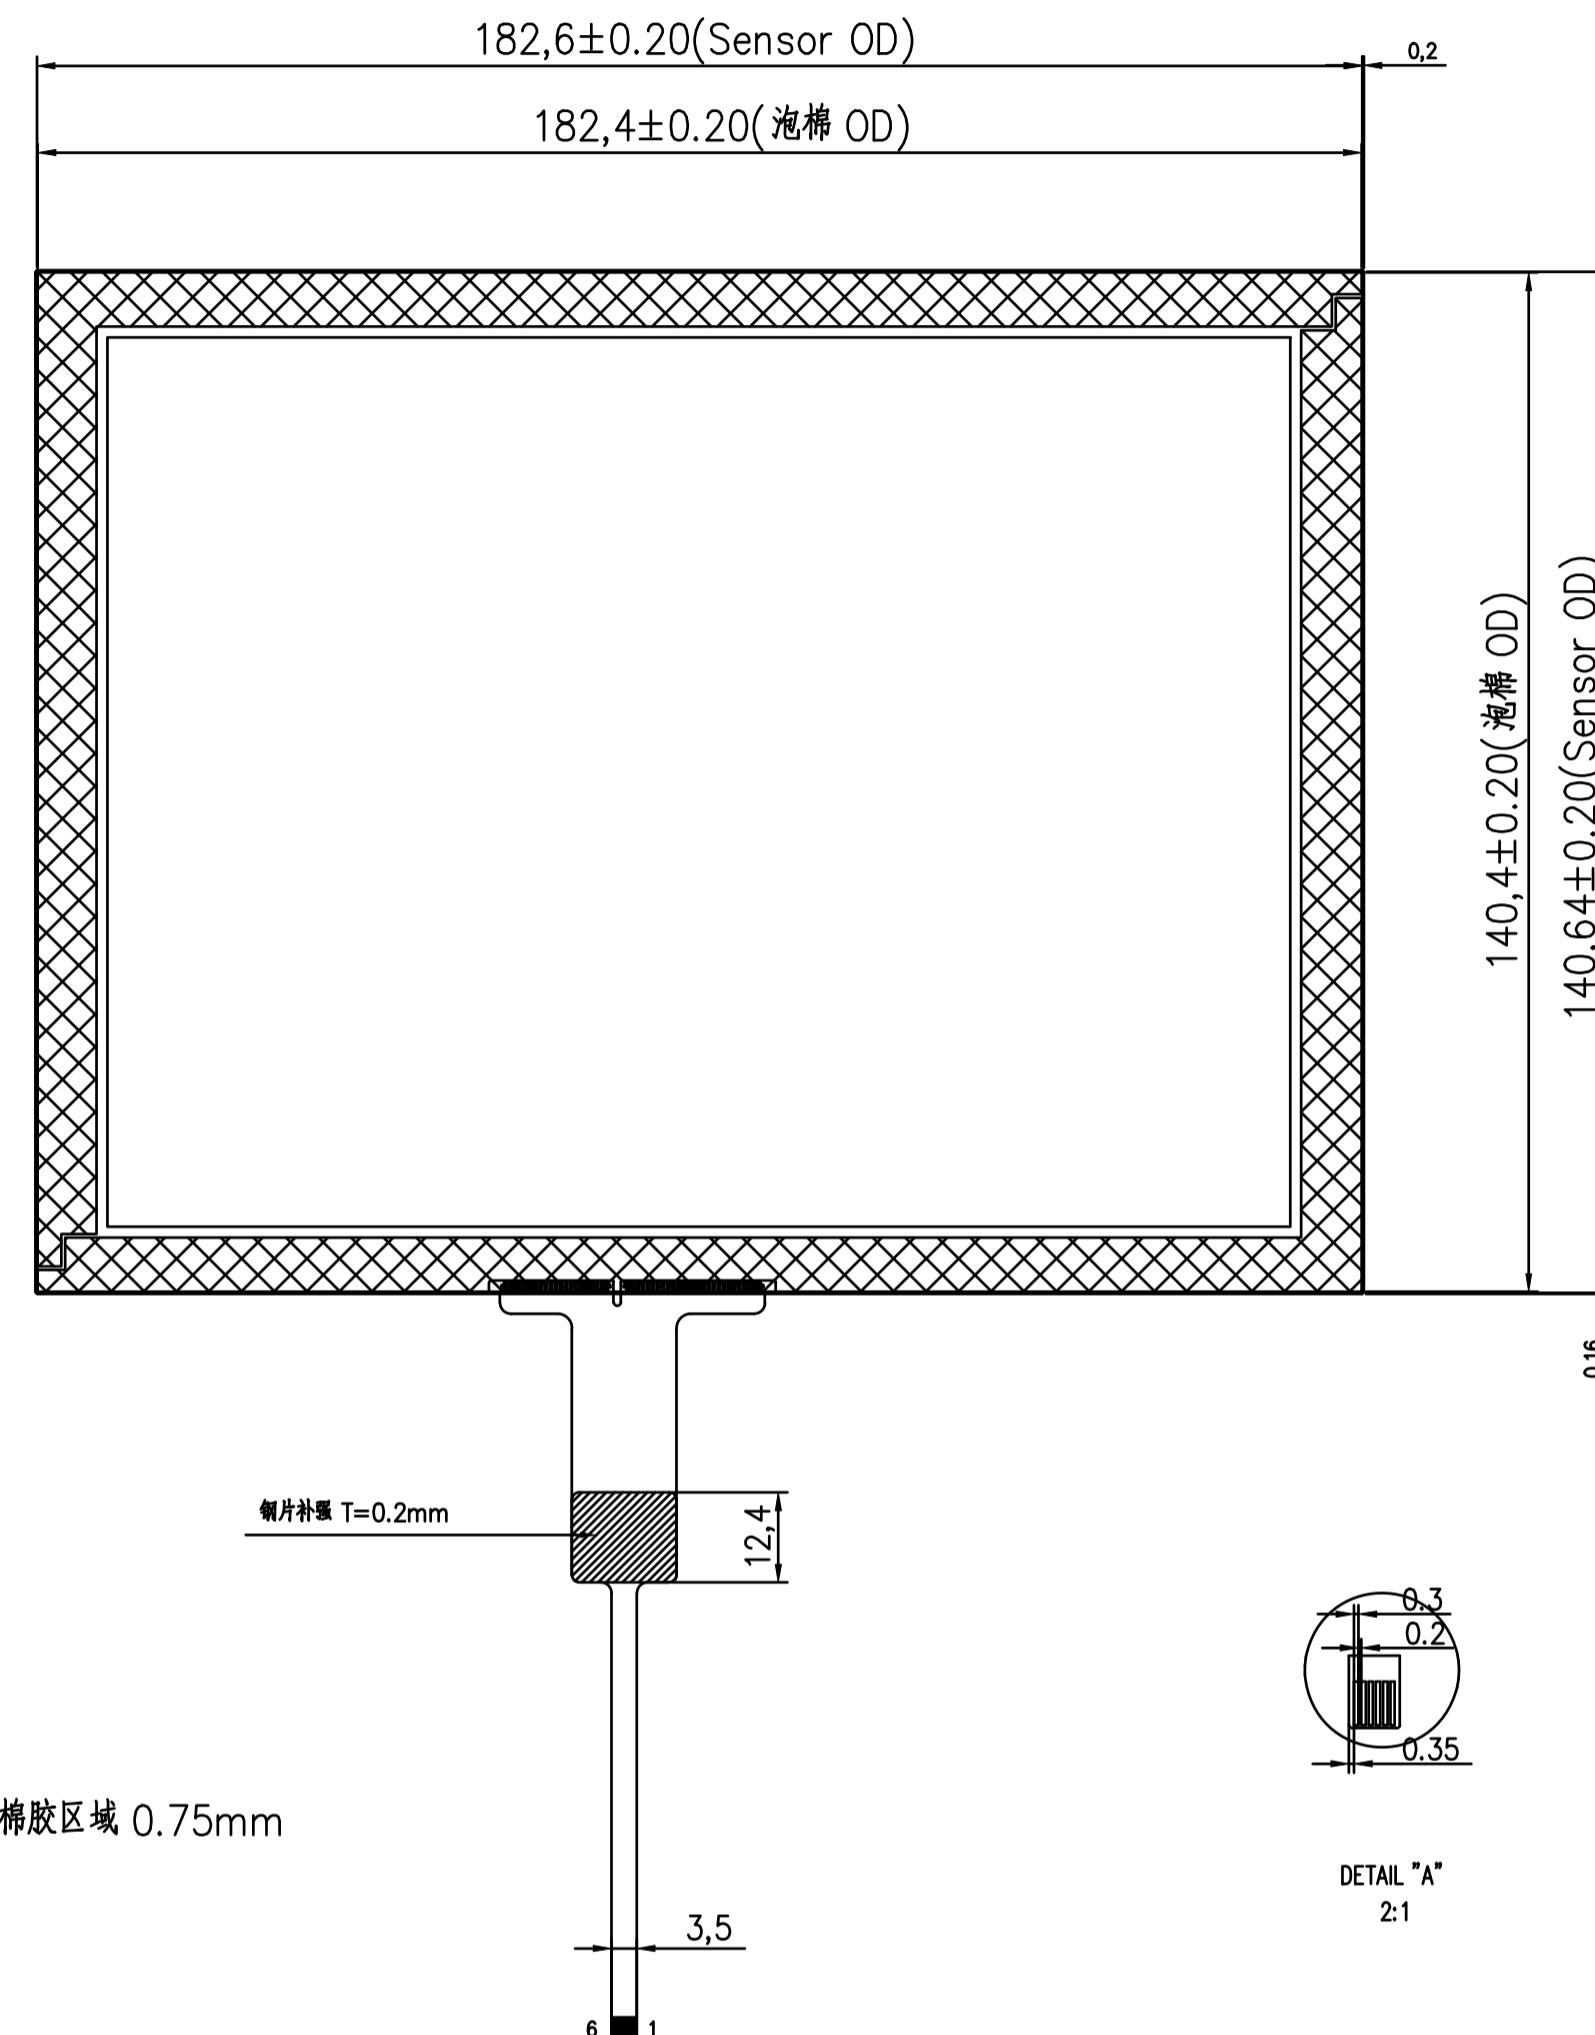

Back view

双面泡棉胶区域 0.75mm



DETAIL "A"  
2:1

技术参数

1. 接口方式:		I2C	7. 湿度范围:		45~85%RH
2. 产品结构:		G+G	8. 透过率:		>85%
3. I C 方案:		CYTMA568	9. 表面硬度:		>6H
4. 显示比例:		132g 分辨率, 45cm 高度, 1次摩擦不破	10. 工作环境:		-20℃~+70℃, <85%RH
5. 触控点数:		5点	11. 储存环境:		-30℃~+80℃, <85%RH
6. 输入电压:		3.3V	12. 未标注尺寸公差按±0.15		

TP	PIN:		
1	INT 3.3V	5	RST 3.3V
2	VDD 3.3V	6	GND
3	SCL 3.3V		
4	SDA 3.3V		

		杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd					
产品型号	HX0801801			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2018-01-16	版次	A1
客户编号		核准		日期		比例	1:1